

LR104TCT-E 工业平板电脑

10.4 英寸 分辨率 1024×768 LED 背光 工作温度-10~+60℃ 电压 DC 12V




日期	修订内容

● 性能参数

型 号	LR104TCT-E	
LCD 类型	TFT	
分辨率	1024×768	
视野角度	左 75 度, 右 75 度, 上 75 度, 下 75 度	
工作电压	DC 12V	
亮 度	350cd/m ²	
整机功耗	<40W	
触 屏	军工 4 线电阻屏	
系统性能	处理器	INTEL Celeron J1900 (2G)
	内存	DDR3: 4GB+4GB
	数据存储	固态硬盘 SSD:64GB (标配)
	操作系统	支持 win7、win8、linux
	串口	4 路 RS232
	网络	2 路千兆以太网
	USB	6 路 USB2.0
	Audio(可选)	内置 5W 扬声器, 用于现场报警
工作温度	-10℃ ~ +60℃	
保存温度	-20℃ ~+70℃	

● 外部接口

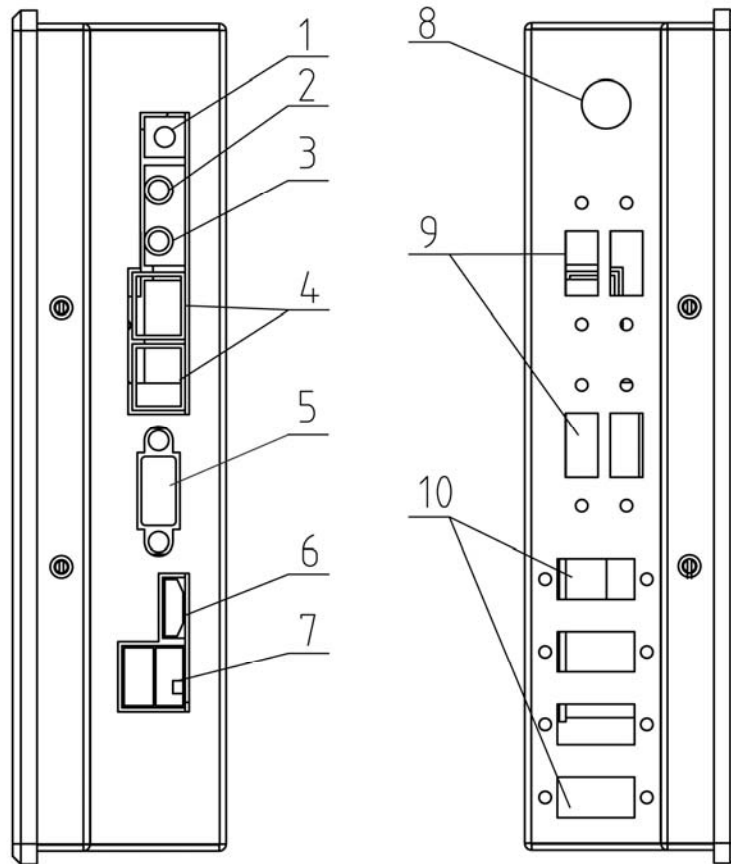

端口解释:

序号	名称	功能描述
1	电源端子	12V 供电内正外负
2	LineOUT	音频输出
3	MIC	麦克风输入
4	LAN*2	千兆以太网
5	VGA	VGA 输出端 (需系统支持)
6	HDMI	高清接口 (需系统支持)
7	USB*2	1 路 USB2.0, 1 路 USB3.0
8	开关机按钮	带灯启动按钮, 启动后灯亮
9	USB	4 路 USB2.0
10	RS232	4 路标准 RS232 接口

● 安装尺寸图

