

LR104TCT-D 工业平板电脑

10.4 英寸 分辨率 800×600 LED 背光 工作温度-10~60℃ 电压 DC 12V




日期	修订内容

● 性能参数

视域对角线	LR104TCT-D	
LCD 类型	TFT	
分辨率	800×600	
视野角度	左 70 度, 右 70 度, 上 60 度, 下 70 度	
工作电压	DC 12V	
亮 度	300cd/m ²	
整机功耗	12V/1.1A	
触 屏	军工 4 线电阻屏	
系统性能	处理器	INTEL AtomD2800 双核 4 线程 1.86G 主频
	内存	DDR3: 2GB
	数据存储	固态硬盘 SSD:32GB (标配)
	操作系统	支持 winxp、win7、win8
	串口	4 路 RS232
	网络	1 路千兆以太网
	USB	4 路 USB2.0
	Audio(可选)	内置 5W 扬声器, 用于现场报警
工作温度	-10℃ ~ +60℃	
保存温度	-20℃ ~+70℃	

● 外部接口

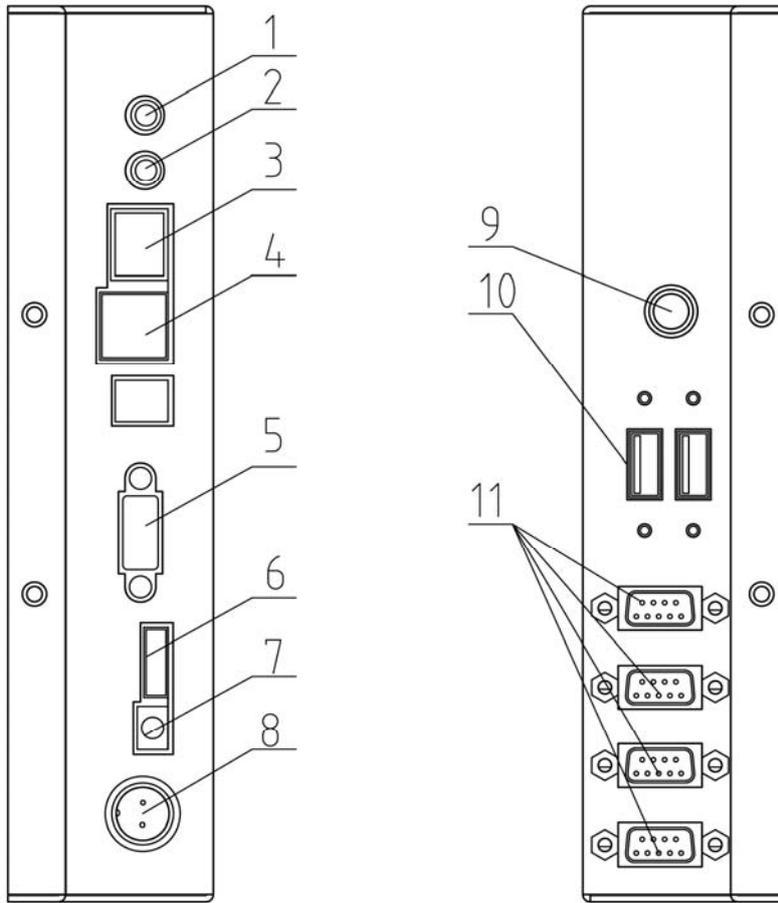

端口解释:

序号	名称	功能描述	
1	LineOUT	音频输出	
2	MIC	麦克风输入	
3	LAN*2	千兆以太网	
4	USB*2	双路 USB2.0	
5	VGA	VGA 输出端 (需系统支持)	
6	HDMI	HDMI 输出端 (需系统支持)	
7	电源端子	12V 供电内正外负	供电端选任一
8	航空插头	电源供电端子 1 正, 2 负	
9	按钮	带灯启动按钮, 启动后灯亮	
10	USB	2 路 USB2.0	
11	RS232	4 路标准 RS232 接口	

● 安装尺寸图

