


LR121TCD-EAW-3 工业平板电脑

12.1 英寸 分辨率 1024×768 LED 背光 工作温度-30~70℃ 电压 DC 24V

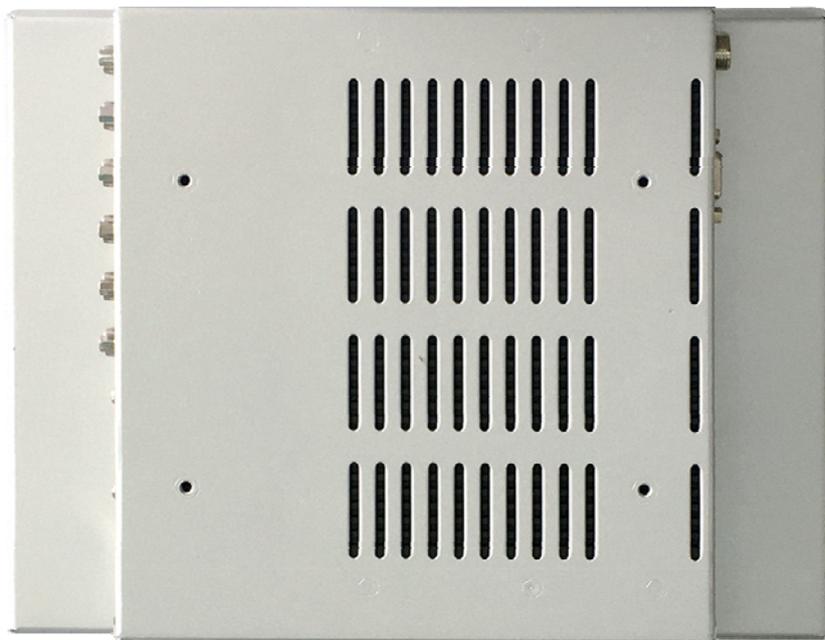


| 日期 | 修订内容 |
|----|------|
|    |      |
|    |      |
|    |      |

**● 性能参数**

|        |                                |                                  |
|--------|--------------------------------|----------------------------------|
| 视域对角线  | LR121TCD-EAW-3                 |                                  |
| LCD 类型 | TFT                            |                                  |
| 分辨率    | 1024×768                       |                                  |
| 视野角度   | 左 70 度, 右 70 度, 上 60 度, 下 70 度 |                                  |
| 工作电压   | DC 24V                         |                                  |
| 亮度     | 500cd/m <sup>2</sup>           |                                  |
| 整机功耗   | <30w                           |                                  |
| 触屏     | 五线电阻屏                          |                                  |
| 系统性能   | 处理器                            | INTEL AtomN2800 双核 4 线程 1.86G 主频 |
|        | 内存                             | DDR3: 4GB                        |
|        | 数据存储                           | 固态硬盘 SSD:512GB                   |
|        | 操作系统                           | 支持 winxp、win7、win8               |
|        | 串口                             | 5 路 RS232, 1 路 485               |
|        | 网络                             | 2 路千兆以太网                         |
|        | USB                            | 6 路 USB2.0                       |
|        | 无线通信 (选配)                      | 4G GPRS                          |
|        | Audio(可选)                      | 内置 2W 扬声器*2, 用于现场报警              |
|        | 工作温度                           | -30℃ ~ +70℃                      |
| 保存温度   | -40℃ ~+80℃                     |                                  |

● 外部接口

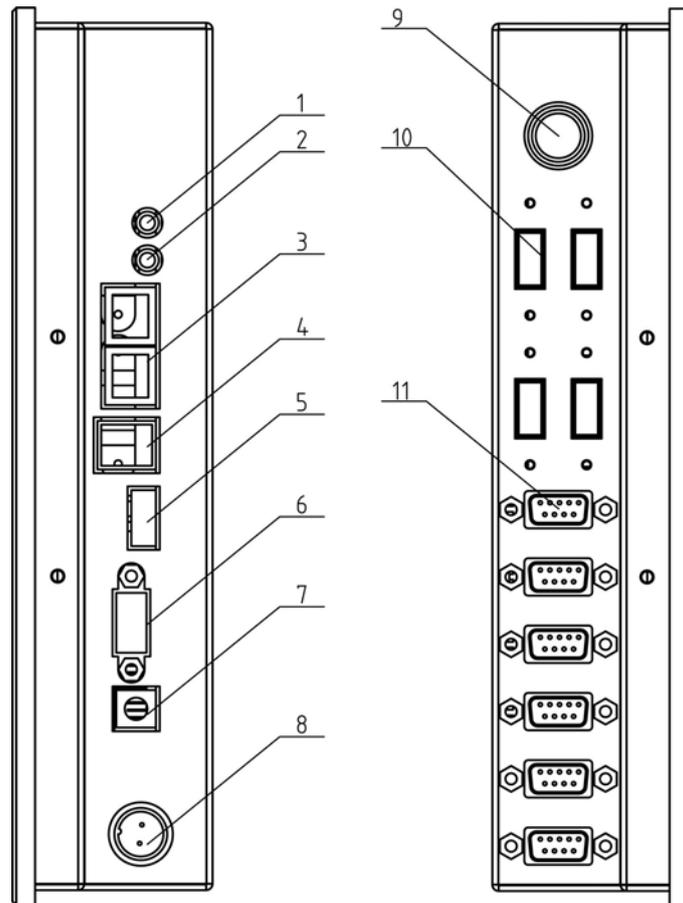

端口解释:

| 序号 | 名称      | 功能描述                   |        |
|----|---------|------------------------|--------|
| 1  | LineOUT | 音频输出                   |        |
| 2  | MIC     | 麦克风输入                  |        |
| 3  | LAN*2   | 千兆以太网                  |        |
| 4  | USB*2   | 双路 USB2.0              |        |
| 5  | HDMI    | HDMI 输出端 (需系统支持)       |        |
| 6  | VGA     | VGA 输出端 (需系统支持)        |        |
| 7  | 航空插头    | 电源供电端子 1 正, 2 负        | 供电端选任一 |
| 8  | 电源端子    | 24V 供电内正外负             |        |
| 9  | 按钮      | 带灯启动按钮, 启动后灯亮          |        |
| 10 | USB     | 四路 USB2.0              |        |
| 11 | 串口      | 5 路标准 RS232, 1 路 RS485 |        |

