

LR150TCQ-E 工业平板电脑

15 英寸 分辨率 1024×768 LED 背光 工作温度-20~70℃ 电压 DC 12V




日期	修订内容

● 性能参数

视域对角线	LR150TCQ-E	
LCD 类型	TFT	
视域尺寸	304.128(H) × 228.096(V)mm	
分辨率	1024×768	
视野角度	左 80 度, 右 80 度, 上 70 度, 下 70 度	
工作电压	DC 12V	
亮度	420cd/m ²	
整机功耗	12V/2A	
触屏	军工 5 线电阻屏	
系统性能	处理器	INTEL AtomN2800 双核 4 线程 1.86G 主频
	内存	DDR3: 2GB
	数据存储	固态硬盘 SSD:64GB (标配)
	操作系统	支持 winxp、win7、win8
	串口	6 路 RS232
	网络	2 路千兆以太网
	USB	6 路 USB2.0
	Audio(可选)	内置 2W 扬声器*2, 用于现场报警
工作温度	-20℃ ~ +70℃	
保存温度	-30℃ ~+80℃	

● 外部接口

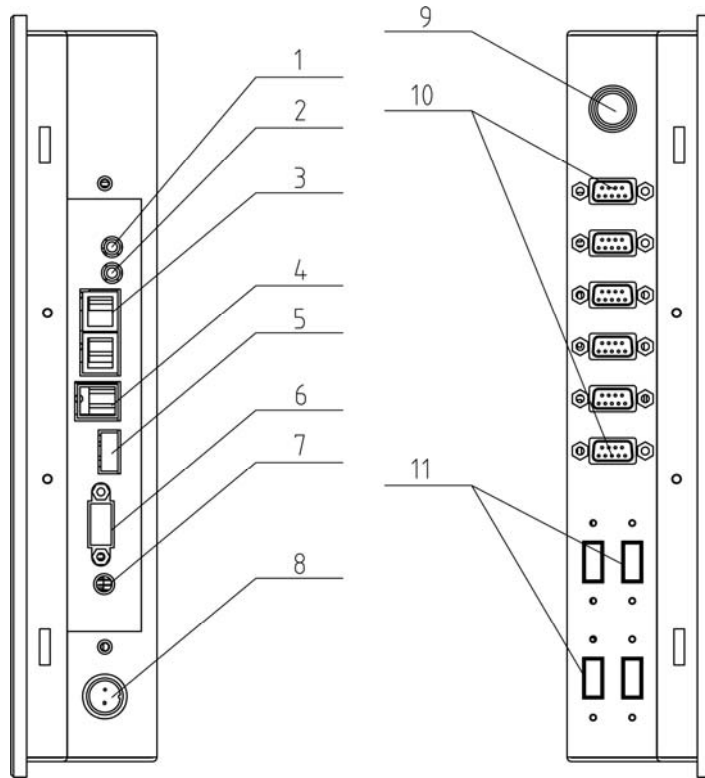

端口解释:

序号	名称	功能描述	
1	LineOUT	音频输出	
2	MIC	麦克风输入	
3	LAN*2	千兆以太网	
4	USB*2	双路 USB2.0	
5	HDMI	HDMI 输出端 (需系统支持)	
6	VGA	VGA 输出端 (需系统支持)	
7	电源端子	12V 供电内正外负	供电端选任一
8	航空插头	电源供电端子 1 正, 2 负	
9	按钮	带灯启动按钮, 启动后灯亮	
10	RS232	六路标准 RS232 接口	
11	USB	四路 USB2.0	

● 安装尺寸图

