


LR170TCT-G 工业平板电脑

17 英寸 分辨率 1280×1024 LED 背光 工作温度-20~70℃ 电压 DC 12V

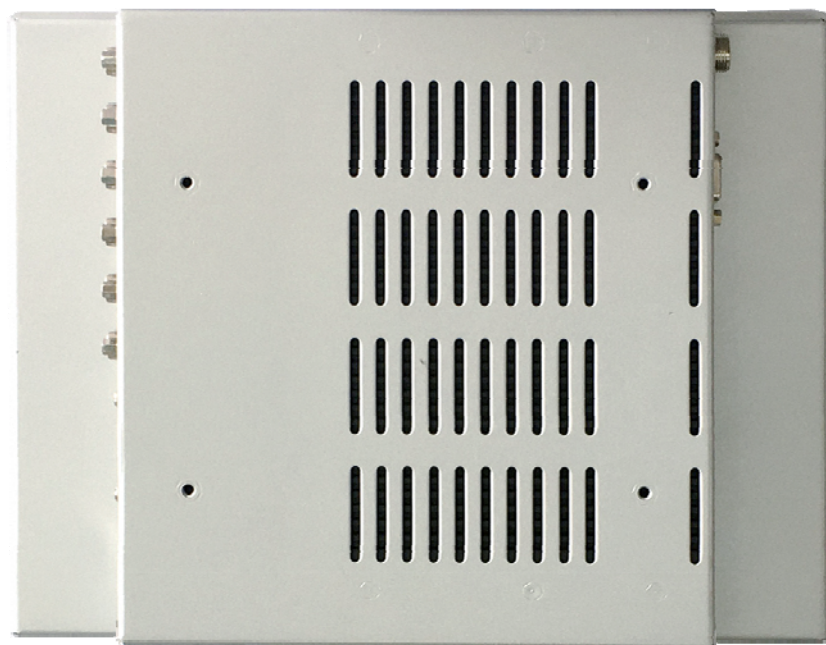


日期	修订内容

**● 性能参数**

<b>视域对角线</b>	LR170TCT-G	
<b>LCD 类型</b>	TFT	
<b>分辨率</b>	1280×1024	
<b>视野角度</b>	左 85 度, 右 85 度, 上 80 度, 下 80 度	
<b>工作电压</b>	DC 12V	
<b>亮 度</b>	350cd/m <sup>2</sup>	
<b>整机功耗</b>	12V/2.8A	
<b>触 屏</b>	五线电阻屏	
<b>系统性能</b>	处理器	INTEL J1900 双核 4 线程主频 2GHz, 睿频 2.41GHz
	内存	DDR3: 2GB
	数据存储	固态硬盘 SSD:64GB (标配)
	操作系统	支持 win7、win8
	串口	6 路 RS232
	网络	2 路千兆以太网
	USB	4 路 USB2.0
	Audio(可选)	内置 2W 扬声器*2, 用于现场报警
<b>工作温度</b>	-20℃ ~ +70℃	
<b>保存温度</b>	-30℃ ~+80℃	

● 外部接口

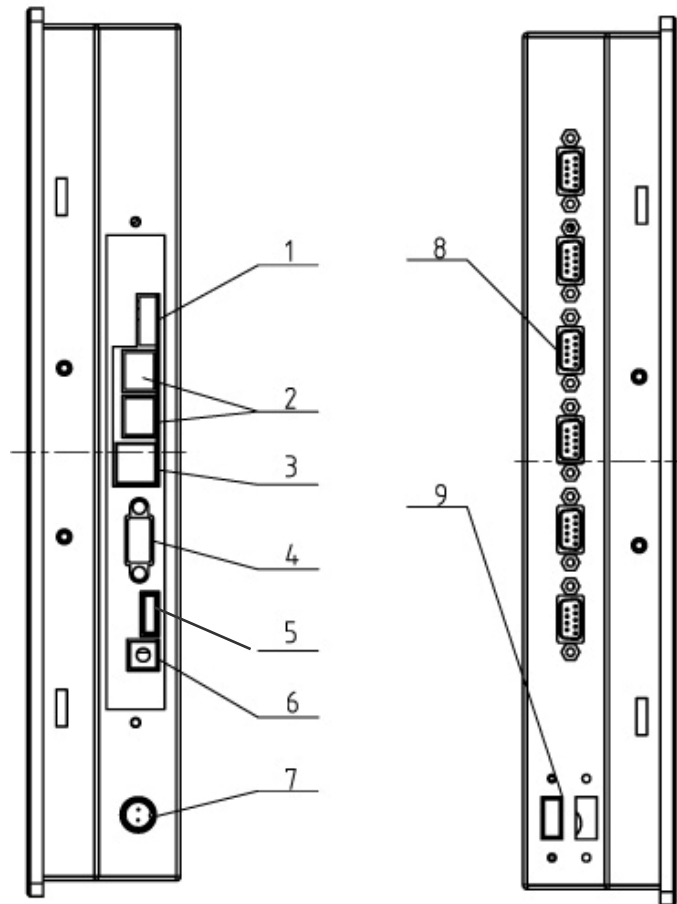

端口解释:

序号	名称	功能描述	
1	LineOU&MIC	音频输出&麦克风输入	
2	LAN*2	千兆以太网	
3	USB*2	双路 USB2.0	
4	VGA	VGA 输出端 (需系统支持)	
5	HDMI	HDMI 输出端 (需系统支持)	
6	电源端子	12V 供电内正外负	供电端选任一
7	航空插头	电源供电端子 1 正, 2 负	
8	RS232	六路标准 RS232 接口	
9	USB	两路 USB2.0	

● 安装尺寸图

