


LR170TCT-E 工业平板电脑

17 英寸 分辨率 1280×1024 LED 背光 工作温度-20~70℃ 电压 DC 12V

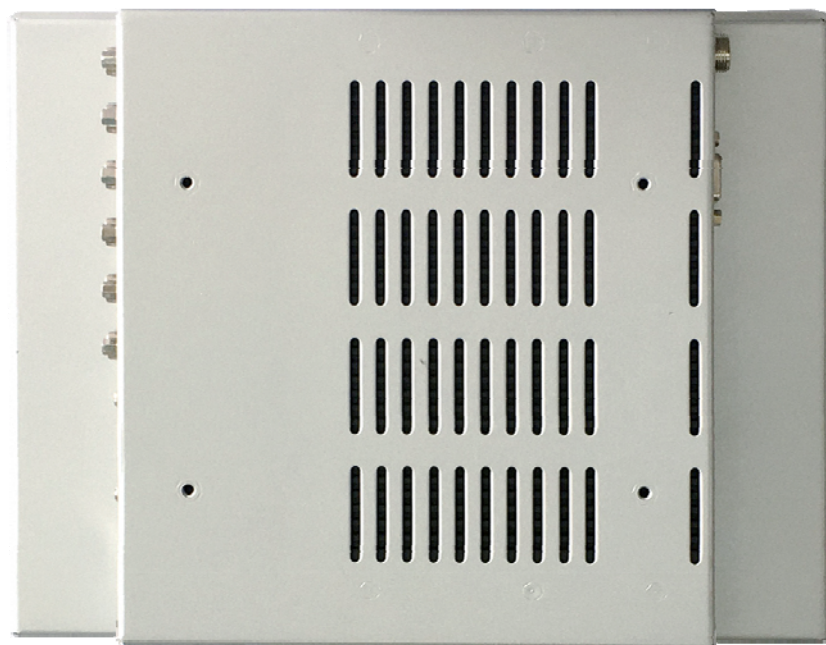


| 日期 | 修订内容 |
|----|------|
| | |
| | |
| | |

● 性能参数

| | | |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 视域对角线 | LR170TCT-E | |
| LCD 类型 | TFT | |
| 分辨率 | 1280×1024 | |
| 视野角度 | 左 85 度, 右 85 度, 上 80 度, 下 80 度 | |
| 工作电压 | DC 12V | |
| 亮 度 | 350cd/m ² | |
| 整机功耗 | 12V/2.8A | |
| 触 屏 | 五线电阻屏 | |
| 系统性能 | 处理器 | INTEL J1900 双核 4 线程主频 2GHz, 睿频 2.41GHz |
| | 内存 | DDR3: 2GB |
| | 数据存储 | 固态硬盘 SSD:64GB (标配) |
| | 操作系统 | 支持 win7、win8 |
| | 串口 | 6 路 RS232 |
| | 网络 | 2 路千兆以太网 |
| | USB | 4 路 USB2.0 |
| | Audio(可选) | 内置 2W 扬声器*2, 用于现场报警 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ | |
| 保存温度 | -30℃ ~+80℃ | |

● 外部接口

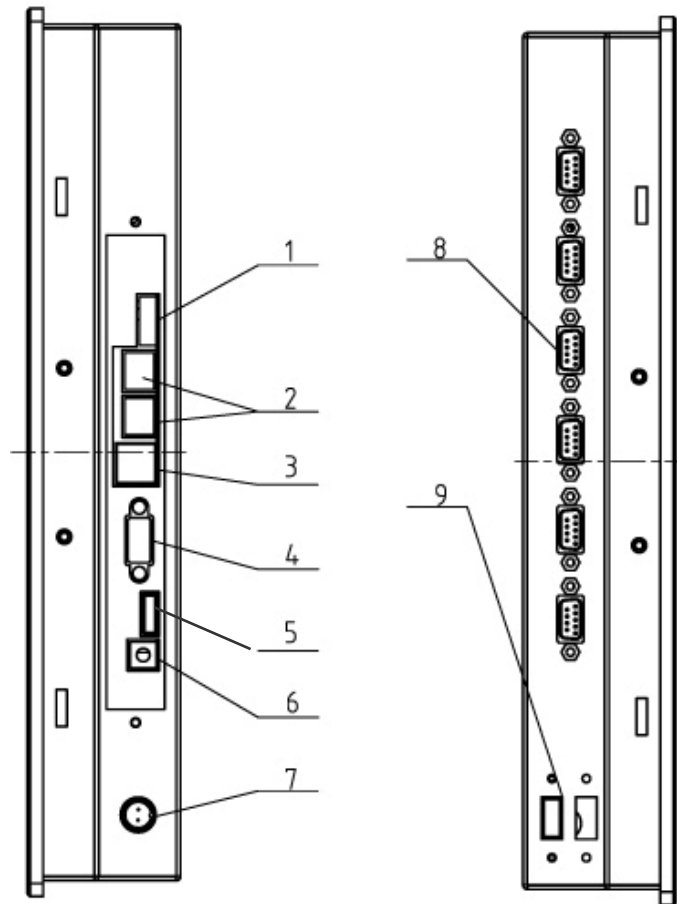

端口解释:

| 序号 | 名称 | 功能描述 | |
|----|------------|------------------|--------|
| 1 | LineOU&MIC | 音频输出&麦克风输入 | |
| 2 | LAN*2 | 千兆以太网 | |
| 3 | USB*2 | 双路 USB2.0 | |
| 4 | VGA | VGA 输出端 (需系统支持) | |
| 5 | HDMI | HDMI 输出端 (需系统支持) | |
| 6 | 电源端子 | 12V 供电内正外负 | 供电端选任一 |
| 7 | 航空插头 | 电源供电端子 1 正, 2 负 | |
| 8 | RS232 | 六路标准 RS232 接口 | |
| 9 | USB | 两路 USB2.0 | |

● 安装尺寸图

