


LR190TCI-G 工业平板电脑

19 英寸 分辨率 1280×1024 LED 背光 工作温度-10~50℃ 电压 DC 12V

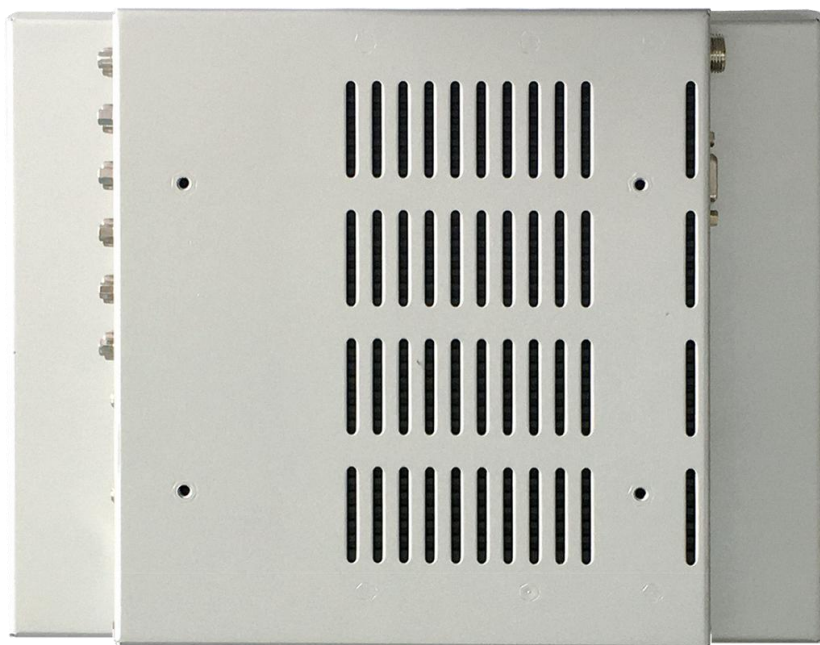


日期	修订内容

**● 性能参数**

<b>型 号</b>	<b>LR190TCI-G</b>	
<b>LCD 类型</b>	TFT	
<b>视域尺寸</b>	376.32(H) × 301.06(V)mm	
<b>分辨率</b>	1280×1024	
<b>视野角度</b>	左 85 度, 右 85 度, 上 80 度, 下 80 度	
<b>工作电压</b>	DC 12V	
<b>亮 度</b>	350cd/m <sup>2</sup>	
<b>整机功耗</b>	12V/3A (启动时)	
<b>触 屏</b>	军工 5 线电阻屏	
<b>系统性能</b>	配置	配置
	处理器	第 2 代英特尔酷睿 i5-2410M 主频为 2.3GHz, 最大睿频为 2.9GHz, 双核四线程
	内存	板载 4G 内存
	数据存储	固态硬盘 SSD:64GB (标配)
	操作系统	支持 winxp、win7、win8、win10
	串口	4 路 RS232
	网络	2 路千兆以太网
	USB	USB3.0×3, USB2.0×2
	Audio(可选)	内置 2W 扬声器*2, 用于现场报警
<b>工作温度</b>	-10℃ ~ +50℃	
<b>保存温度</b>	-20℃ ~+60℃	
<b>安装方式</b>	前嵌式或标准 VESA	

●外部接口

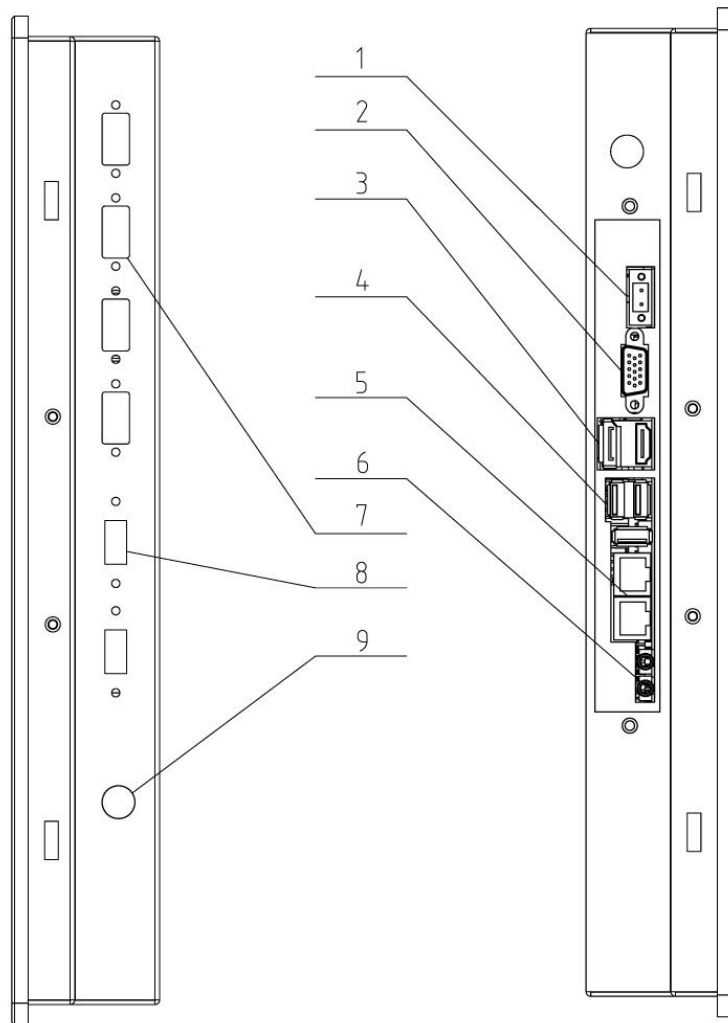

端口解释:

序号	名称	功能描述
1	绿色端子	12V 供电内正外负
2	VGA	VGA 输出端 (需系统支持)
3	HDMI	HDMI 输出端 (需系统支持)
4	USB3.0*3	3 路 USB3.0
5	LAN*2	千兆以太网
6	LineOUT	音频输出
	MIC	麦克风输入
7	RS232	四路标准 RS232 接口
8	USB	两路 USB2.0
9	按钮	带灯启动按钮, 启动后灯亮

● 安装尺寸图

