

LR150TCI-E 系列工业平板电脑

15 英寸 分辨率 1024×768 LED 背光 工作温度-10~60℃ 电压 DC 12-24V




日期	修订内容

**● 性能参数**

<b>型 号</b>	<b>LR150TCI-E</b>	
<b>LCD 类型</b>	TFT	
<b>视域尺寸</b>	304.128(H) × 228.096(V)mm	
<b>分辨率</b>	1024×768	
<b>视野角度</b>	左 80 度, 右 80 度, 上 70 度, 下 70 度	
<b>工作电压</b>	DC 12-24V	
<b>亮 度</b>	420cd/m <sup>2</sup>	
<b>整机功耗</b>	24V/3.2A	
<b>触 屏</b>	军工 5 线电阻屏	
<b>系统性能</b>	处理器	Intel Core 3217U /1.8GHz 双核处理器
	内存	4G
	数据存储	固态硬盘 SSD:64GB (标配)
	操作系统	支持 winxp、win7、win8、win10
	串口	1 路 RS485 , 5 路 RS232
	网络	1 路千兆以太网
	USB	6 路 USB 2.0
	Audio(可选)	内置 2W 扬声器*2, 用于现场报警
<b>工作温度</b>	-10℃ ~ +60℃	
<b>保存温度</b>	-20℃ ~+70℃	

● 外部接口

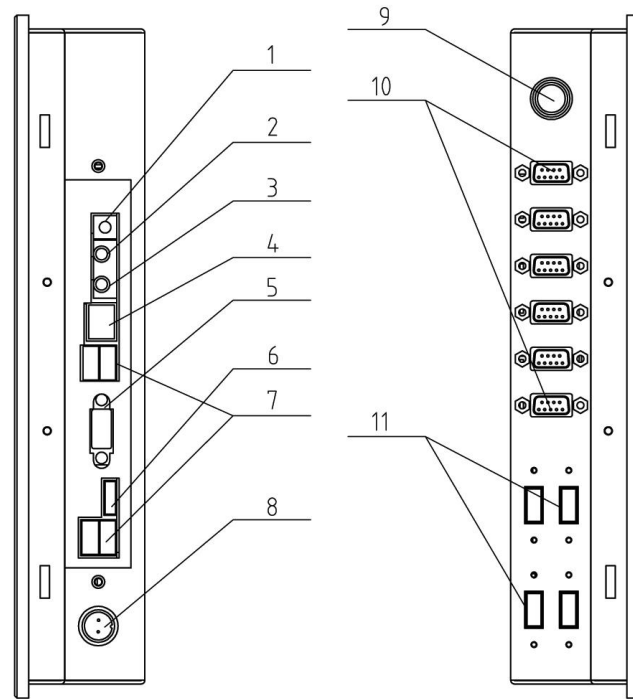

端口解释:

序号	名称	功能描述	
1	电源端子	12V 供电内正外负	
2	LineOUT/ MIC	音频输出/麦克风输入	
3			
4	LAN	1 路千兆以太网	
5	VGA	VGA 输出端 (需系统支持)	
6	HDMI	HDMI 输出端 (需系统支持)	
7	USB	4 路 USB 2.0	
8	航空插头	电源供电端子 1 正, 2 负	12-24V 供电口
9	按钮	带灯启动按钮, 启动后灯亮	
10	1 路 RS485, 5 路 RS232	1 路 RS485, 5 路 RS232 (可定制)	
11	USB	2 路 USB2.0 (该配置只出两路)	

● 安装尺寸图

