


LR104TCI-D 系列工业平板电脑

10.4 英寸 分辨率 800×600 LED 背光 工作温度-10~+60℃ 电压 DC 12V

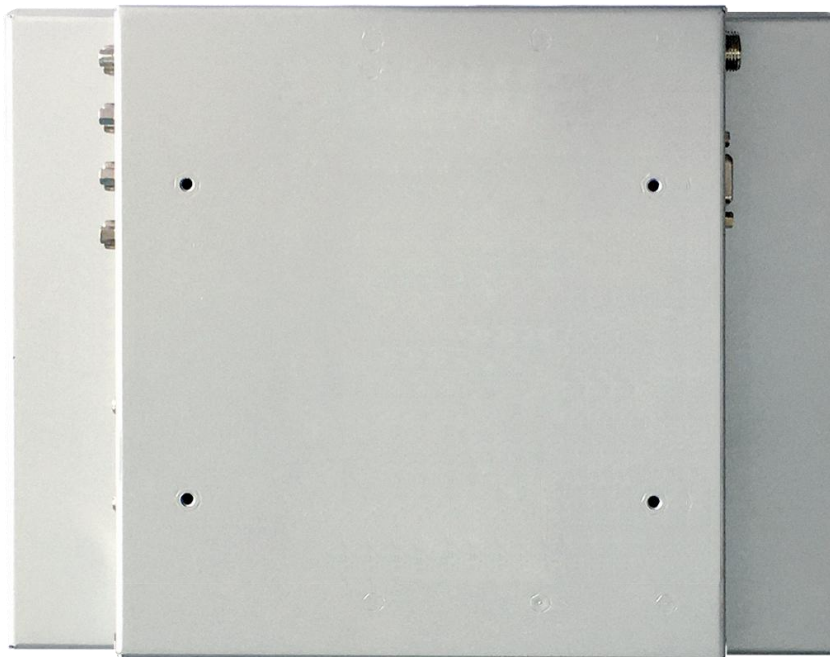


日期	修订内容

**●性能参数**

<b>型 号</b>	LR104TCI-DATLCX-3	
<b>LCD 类型</b>	TFT	
<b>分辨率</b>	800×600	
<b>视野角度</b>	左 70 度，右 70 度，上 60 度，下 70 度	
<b>工作电压</b>	DC 12V	
<b>亮 度</b>	300cd/m <sup>2</sup>	
<b>整机功耗</b>	<40W	
<b>触 屏</b>	军工 4 线电阻屏	
<b>系统性能</b>	处理器	Intel Core I3-3217U /1.8GHz双核处理器
	内存	DDR3: 4GB
	数据存储	固态硬盘 SSD: 64GB 可选 128G
	操作系统	支持 winxp、win7、win8
	串口	4 路 RS232
	网络	1 路千兆以太网
	USB	6 路 USB2.0
	Audio(可选)	内置 2W 扬声器，用于现场报警
<b>工作温度</b>	-10℃ ~ +60℃	
<b>保存温度</b>	-20℃ ~+70℃	

● 外部接口

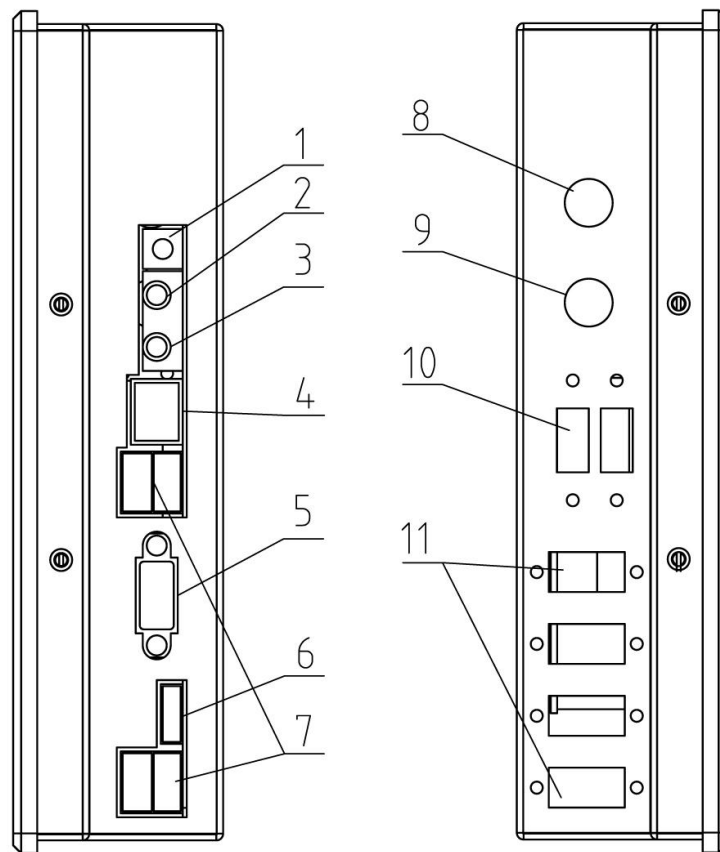

端口解释:

序号	名称	功能描述
1	DC12V	电源适配器
2	LineOUT	音频输出
3	MIC	麦克风输入
4	LAN	千兆以太网
5	VGA	VGA 输出端 (需系统支持)
6	HDMI	高清接口 (需系统支持)
7	USB2.0	4 路 USB2.0
8	按钮	带灯启动按钮, 启动后灯亮
9	航空电源插头	电源供电端子 1 正, 2 负
10	USB2.0	2 路 USB2.0
11	RS232	4 路标准 RS232 接口

● 安装尺寸图

