


LR070TAS-H 安卓工业一体机

7 英寸 分辨率 1024×600 LED 背光 工作温度-10~60℃ 电压 DC 12V

[金属壳嵌入式安装（标配）、壁挂式安装]

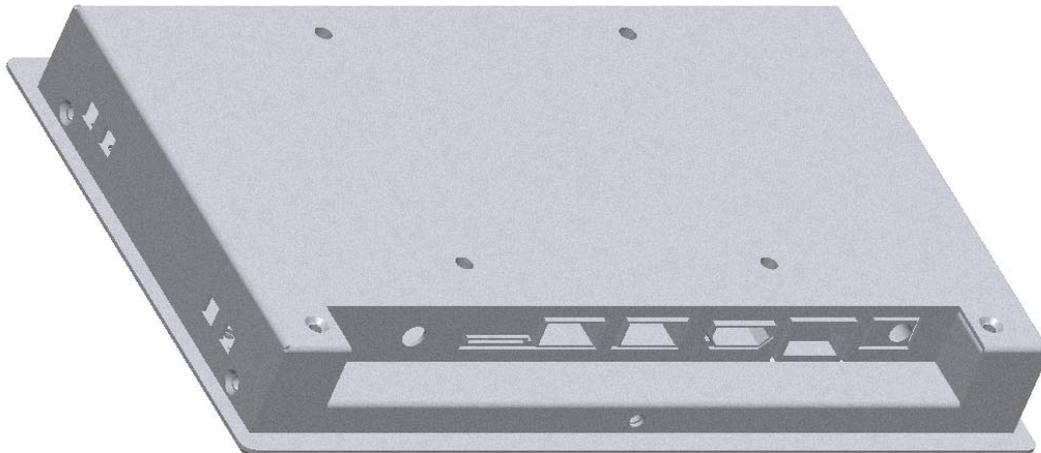

日期	修订内容

● 性能参数

产品型号	LR070TAS-H	
视域对角线	7 英寸	
LCD 屏类型	TFT LCD	
分辨率	1024×600	
视野角度	左 80 度, 右 80 度, 上 80 度, 下 80 度	
工作电压	DC 12V	
亮度	500cd/m ²	
整机功率	12V <10W	
系统性能	CPU	RK3128 四核 ARM Cortex-A7, 主频 1.3G
	内存	1G DDR3
	内部存储	EMMC 8G (标配)
	TF 卡	最大支持 32G
	USB	2 个 USB HOST 接口
	操作系统	Android 5.1 系统
	网络支持	10M/100M 自适应以太网、WIFI
	视频格式	支持 AVI (H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm, rmvb, MKV (H.264、DIVX、DIVX、XVID), WMV, MOV, MP4 (.H.264、MPEG、DIVX、XVID), DAT (VCD 格式), VOB (DVD 格式), PMP,MPEG, .MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG 等 30 种格式以上
	图片格式	支持 BMP、JPEG、PNG、GIF
实时时钟	支持	
工作温度	-10℃ ~ +60℃	
保存温度	-20℃ ~ +70℃	
选配器件	电容触摸屏	
安装方式	前嵌式外壳 (标配)、壁挂式安装	

