


LR080TCi-D 工业平板电脑

8 英寸 分辨率 800×600 LED 背光 工作温度-10~+60℃ 电压 DC 12V

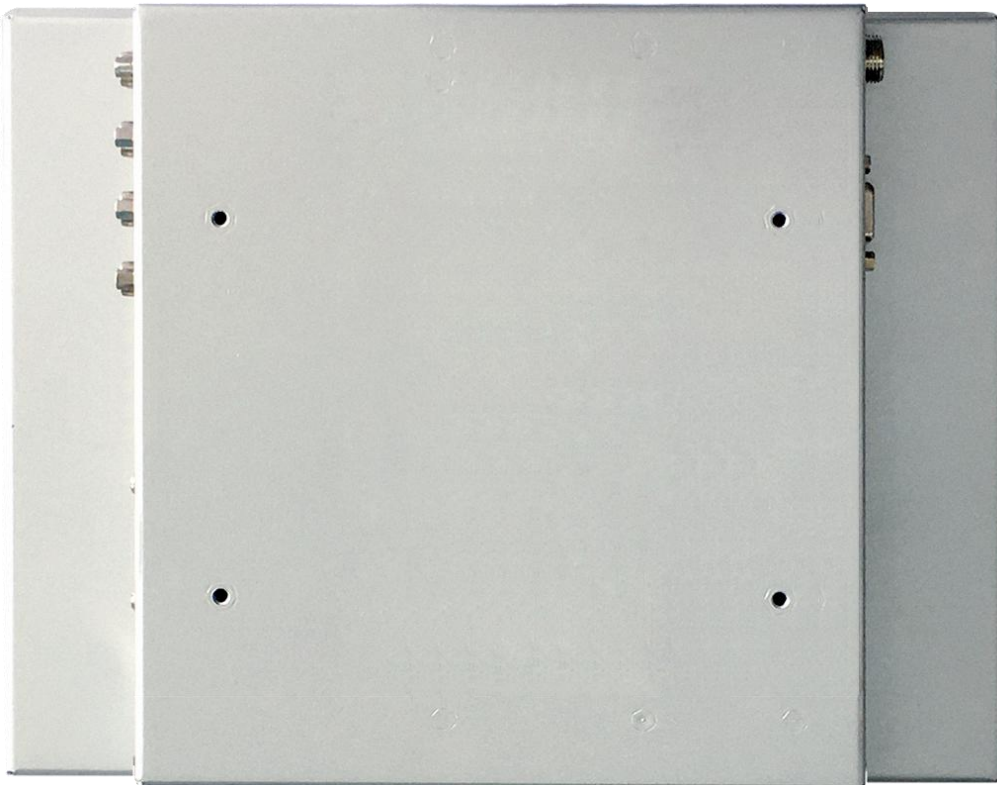


日期	修订内容

● 性能参数

型 号	LR080TCi-D	
LCD 类型	TFT	
分辨率	800×600	
视野角度	左 80 度, 右 80 度, 上 70 度, 下 70 度	
工作电压	DC 12V	
亮 度	380cd/m ²	
整机功耗	<40W	
触 屏	军工 4 线电阻屏	
系统性能	处理器	第2代英特尔酷睿i5-2410M主频为2.3GHz, 最大睿频为2.9GHz, 双核四线程
	内存	DDR3: 4GB
	数据存储	固态硬盘 SSD:64GB (标配)
	操作系统	支持 winxp、win7、win8
	串口	4 路 RS232
	网络	2 路千兆以太网
	USB	3 路 USB3.0, 2 路 USB2.0
	Audio(选配)	内置 2W 扬声器, 用于现场报警
工作温度	-10℃ ~ +60℃	
保存温度	-20℃ ~+70℃	

● 外部接口

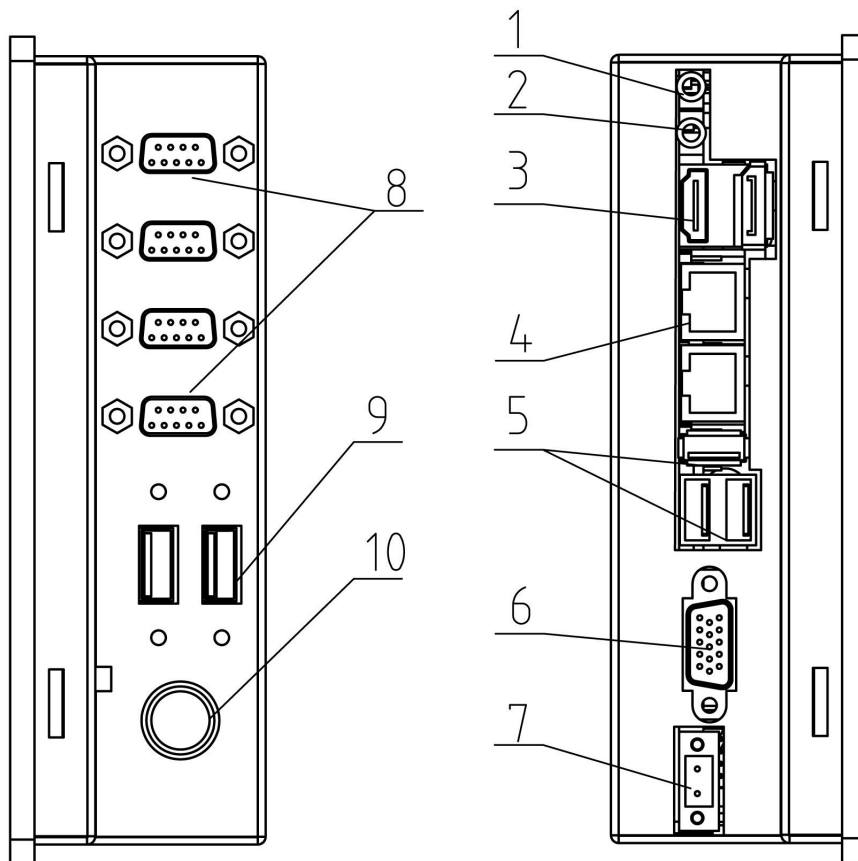

端口解释:

序号	名称	功能描述
1	LineOUT	音频输出
2	MIC	麦克风输入
3	HDMI	高清接口（需系统支持）
4	LAN*2	千兆以太网
5	USB3.0*3	3路 USB3.0
6	VGA	VGA 输出端（需系统支持）
7	绿色电源端子	12V 供电内正外负
8	RS232	4路标准 RS232 接口
9	USB	2路 USB2.0
10	按钮	带灯启动按钮，启动后灯亮

● 安装尺寸图

