

LR150TCI-E (I 系列) 工业平板电脑

15 英寸 分辨率 1024×768 LED 背光 工作温度-20~70℃ 电压 DC 12V




日期	修订内容

**● 性能参数**

<b>型 号</b>	<b>LR150TCI-E</b>	
<b>LCD 类型</b>	TFT	
<b>视域尺寸</b>	304.128(H) × 228.096(V)mm	
<b>分辨率</b>	1024×768	
<b>视野角度</b>	左 80 度，右 80 度，上 70 度，下 70 度	
<b>工作电压</b>	DC 12V	
<b>亮 度</b>	420cd/m <sup>2</sup>	
<b>整机功耗</b>	12V/3.2A	
<b>触 屏</b>	军工 5 线电阻屏（也可选配电容触摸）	
<b>系统性能</b>	处理器	第 2 代英特尔酷睿 i5-2410M 主频为 2.3GHz，最大睿频为 2.9GHz，双核四线程
	内存	板载 4G 内存
	数据存储	固态硬盘 SSD:64GB（标配）
	操作系统	支持 winxp、win7、win8、win10
	串口	1 路 RS485 ， 5 路 RS232
	网络	2 路千兆以太网
	USB	USB3.0×3，USB2.0×4（电阻触摸）
	Audio(可选)	内置 2W 扬声器*2，用于现场报警
<b>工作温度</b>	-20℃ ~ +70℃	
<b>保存温度</b>	-30℃ ~+80℃	

● 外部接口

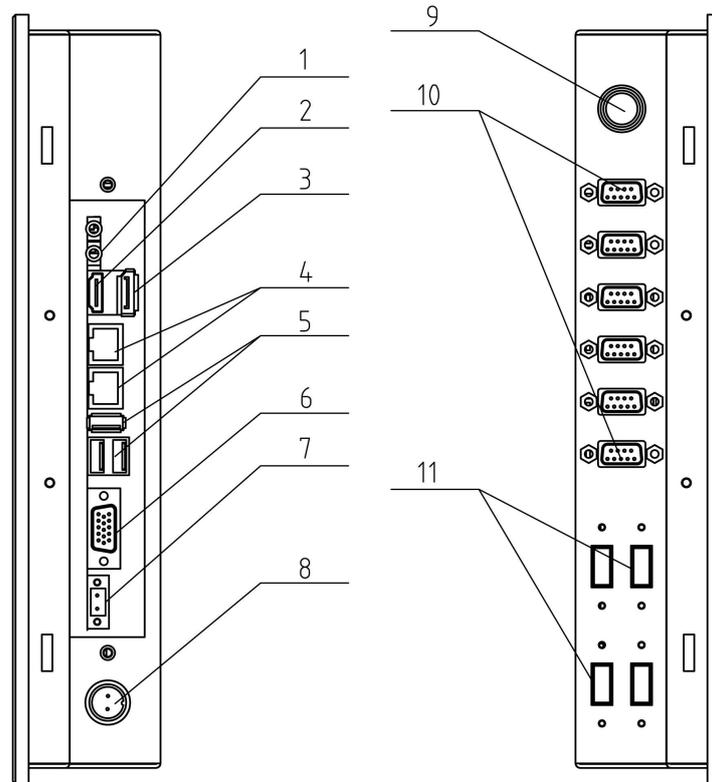

端口解释:

序号	名称	功能描述	
1	LineOUT/ MIC	音频输出/麦克风输入	
2	HDMI	HDMI 输出端 (需系统支持)	
3	DP	高清数字接口	
4	LAN*2	千兆以太网	
5	USB3.0*3	三路 USB3.0	
6	VGA	VGA 输出端 (需系统支持)	
7	电源端子	12V 供电内正外负	供电端选任一
8	航空插头	电源供电端子 1 正, 2 负	
9	按钮	带灯启动按钮, 启动后灯亮	
10	1 路 RS485, 5 路 RS232	1 路 RS485, 5 路 RS232 (可定制)	
11	USB	四路 USB2.0	

● 安装尺寸图

