LR150VD 系列视频型工业液晶显示器

15 英寸　分辨率 1024×768　LED 背光　工作温度-20~70℃　电压 DC 12V

[模块安装]

[金属壳嵌入安装]

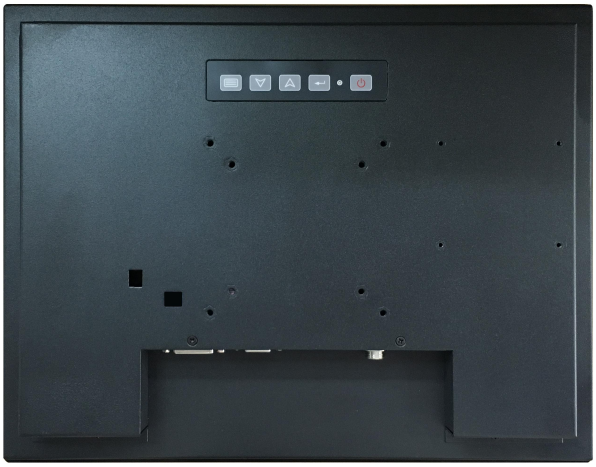

日期	修订内容

●性能参数

产品型号	LR150VDJ-E(基本型)	LR150VDB-E(标准型)
视域对角线	15 英寸	
LCD 屏类型	TFT LCD	
分辨率	1024×768	
视野角度	左 70 度，右 70 度，上 60 度，下 70 度	
工作电压	DC 12V	
亮度	420cd/㎡	450cd/㎡
整机功率	12V/1.8A	12V/2A
工作温度	-20℃ ～ +70℃	
保存温度	-30℃ ～ +80℃	
选配器件	五线电阻触摸屏	
安装方式	模块或前嵌式外壳	

[VGA+AV]

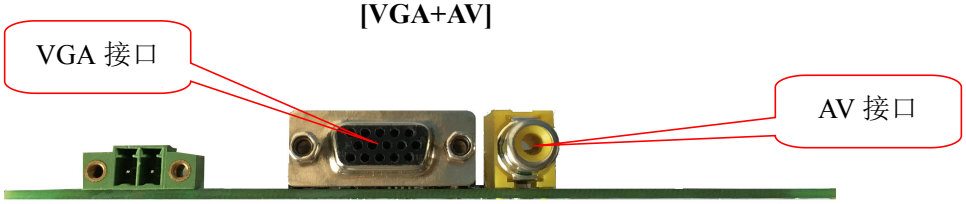

[VGA+DVI]

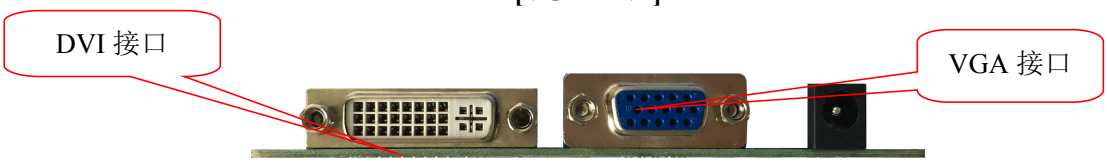

[VGA+HDMI]

1. “ ” 菜单键，按下屏幕显示 OSD 菜单主界面，再次按下；选择/参数调节键；
2. “ ” “ ” ，调节所选参数，数值大小，系统自动记忆；
3. “ ” “VGA/AV” 功能切换键；
4. “ ” 电源指示灯，亮为上电正常；
5. “ ” 电源开关键，按该键循环切换“ON”和“OFF”，系统记忆最近一次开关状态。

✧ ：选配 DVI 功能时，无 OSD 按键；

● 安装尺寸图

一、模块式安装

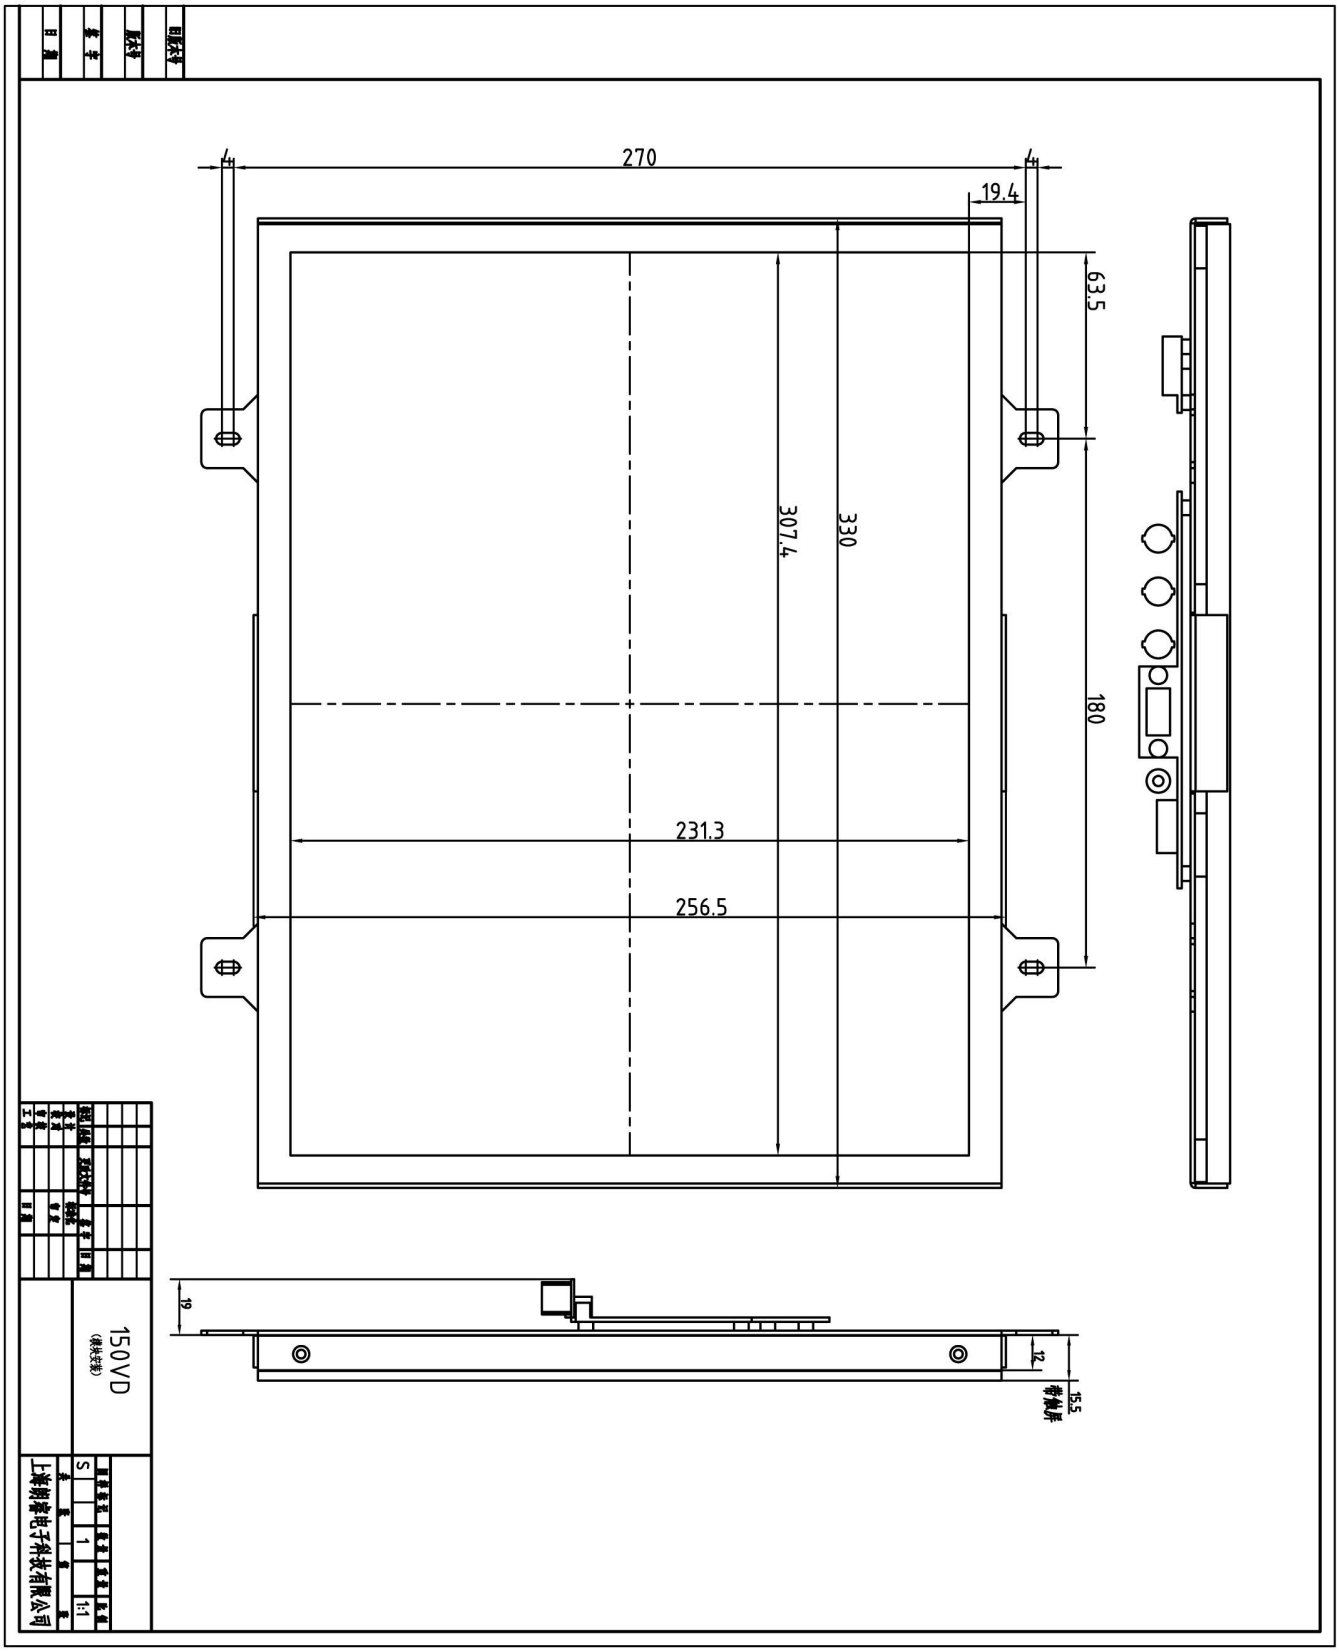
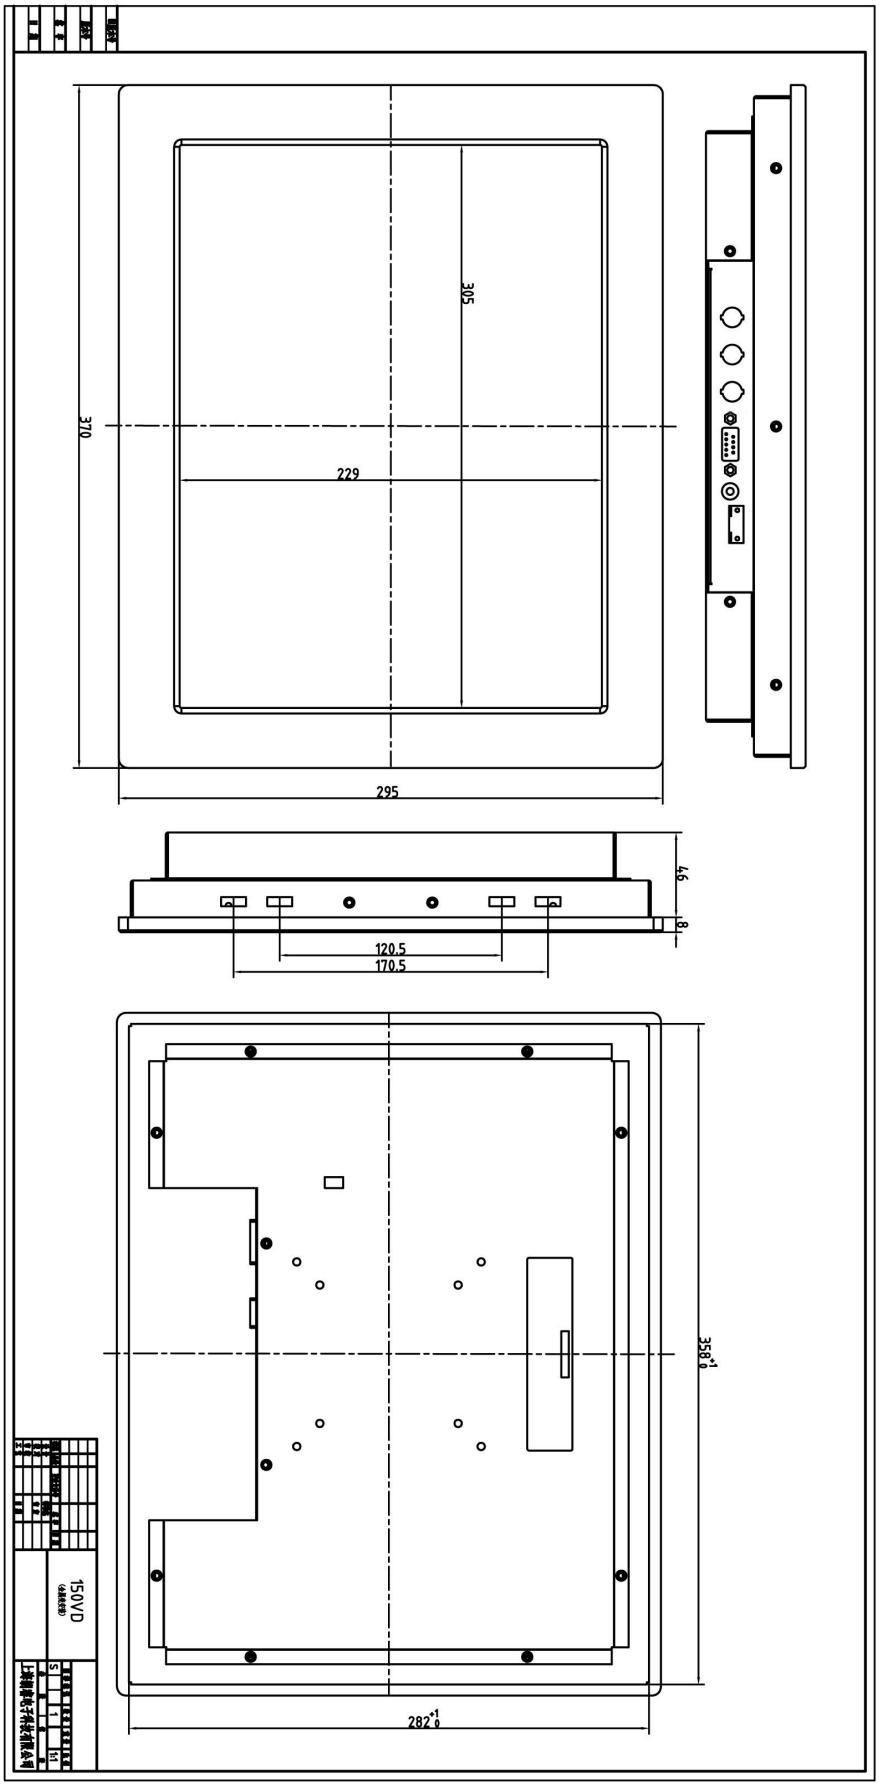
二、前嵌式金属壳安装