

LR080VDD-E 宽温视频型工业液晶显示器

8 英寸 分辨率 1024×768 LED 背光 工作温度-30℃~85℃ 电压 DC 12V

面罩模块安装



金属外壳嵌入式安装




日期	修订内容
2025.9.23	新建
2026.8.27	修改

●性能参数

产品型号	LR080VDD-E（宽温型）
视域对角线	8 英寸
LCD 屏类型	TFT LCD
分辨率	1024×768
视野角度	左 85 度，右 85 度，上 85 度，下 85 度
工作电压	DC 12V
对比度	800: 1
亮度	1000cd/m ²
通信方式	VGA / HDMI / DVI / CVBS（视频）
整机功率	典型值：12V/240mA
工作温度	-30℃ ~ +85℃
保存温度	-40℃ ~ +90℃
选配器件	电阻触摸屏 / 电容触摸屏 / 防护玻璃
安装方式	内嵌模块化 / 前嵌入式 / 壁挂式

●接口定义

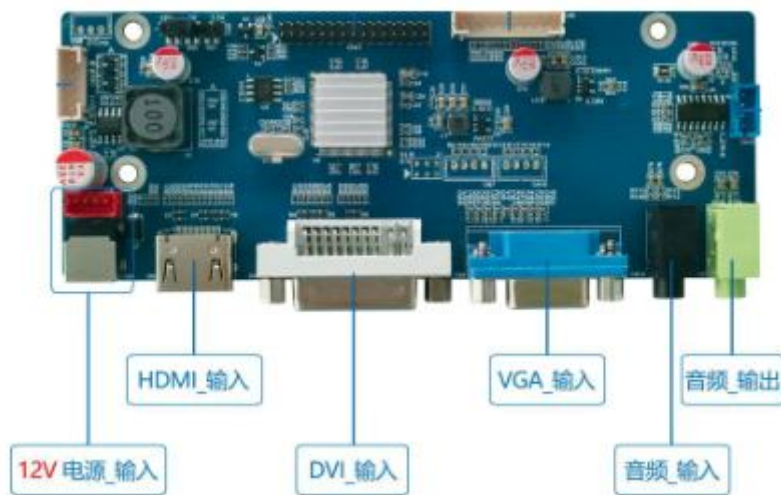


●按键板定义

POWER	1、“POWER”键：电源的开关键；
ENTER	2、“ENTER” 键：功能切换确认键；
UP	3、“UP 、DOWN”键：调节所选参数键；
DOWN	4、“MENU”键：菜单键，按下屏幕显示 OSD 菜单主界面，再次按下，选择/参数调节键。
MENU	

●安装尺寸图

面罩模块式安装

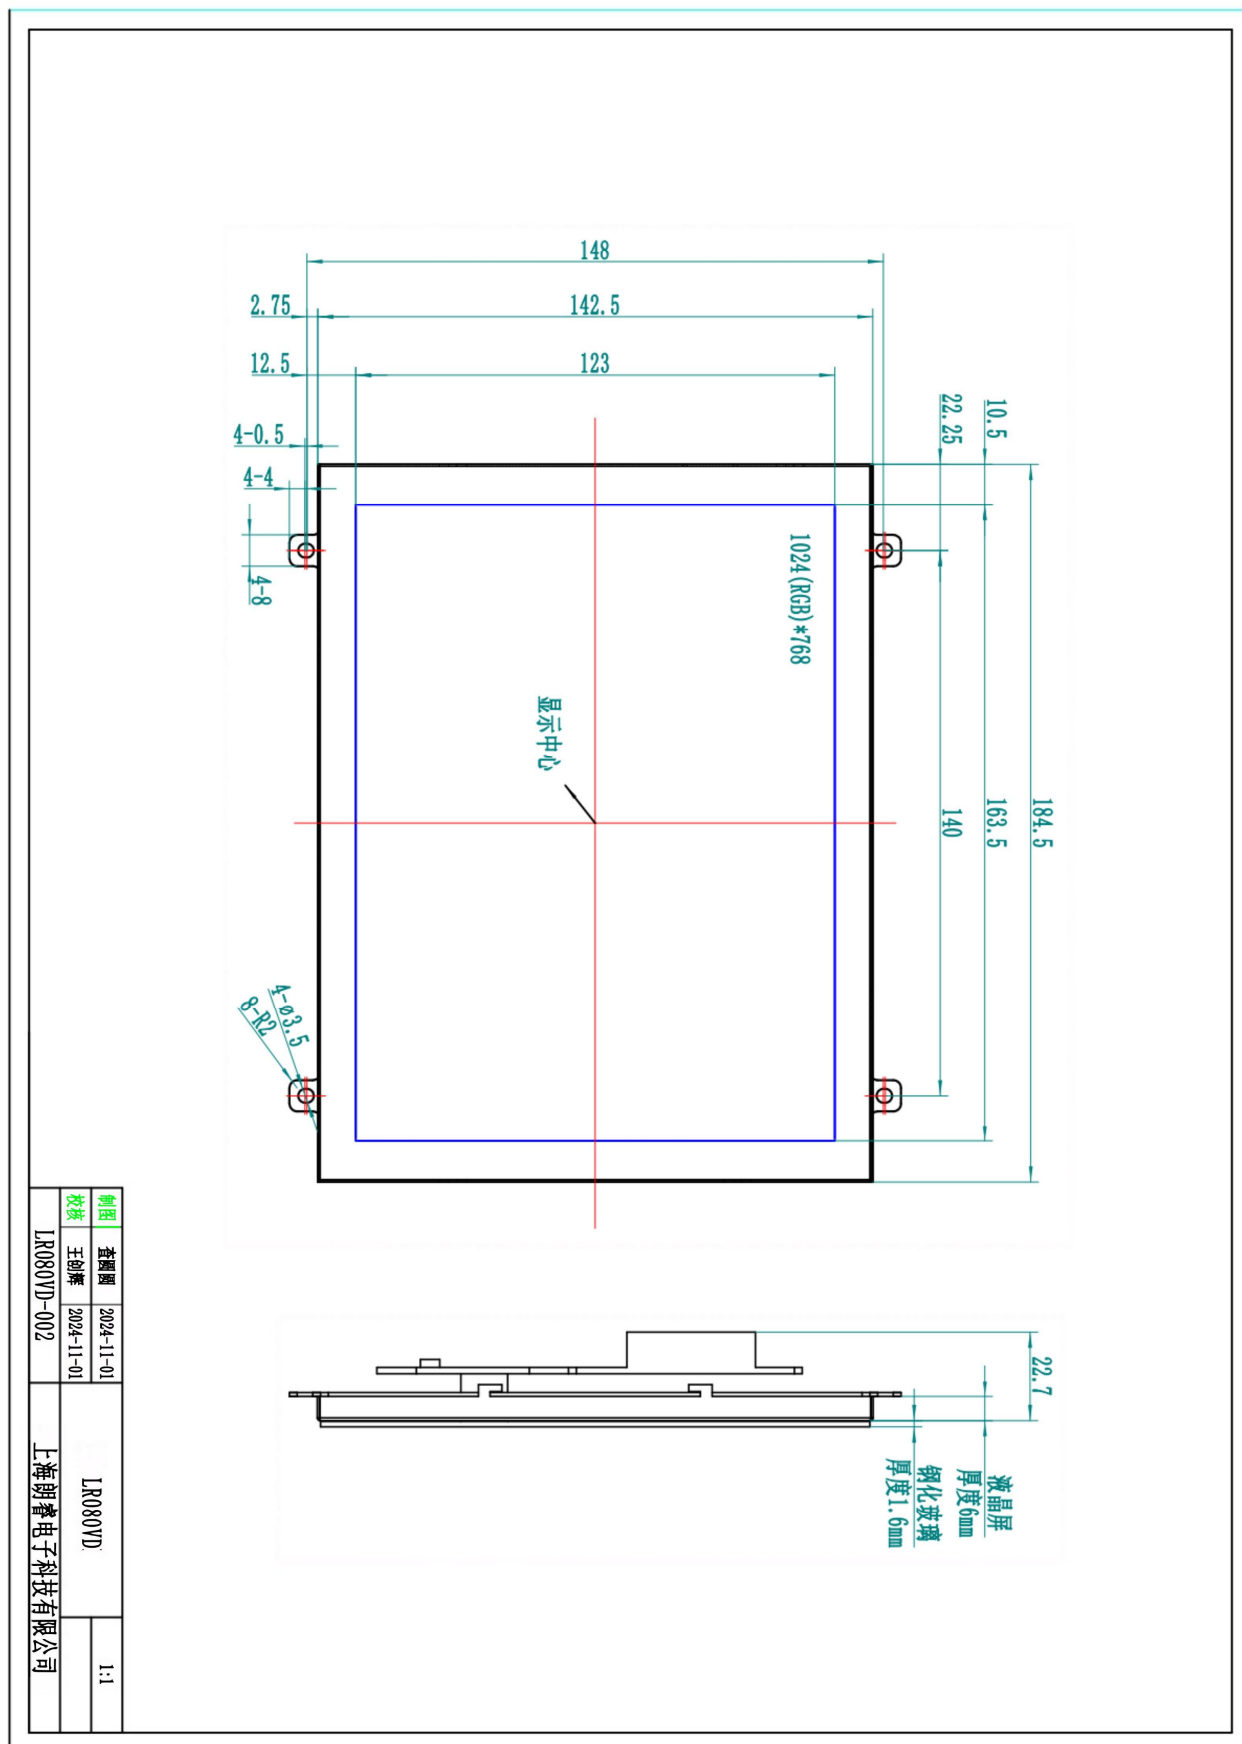

前嵌式金属壳安装

