


LR028AFB-F 系列智能型工业液晶显示器

2.8 英寸 分辨率 240×320 LED 背光 工作温度-20~70℃ 电压 DC 5V

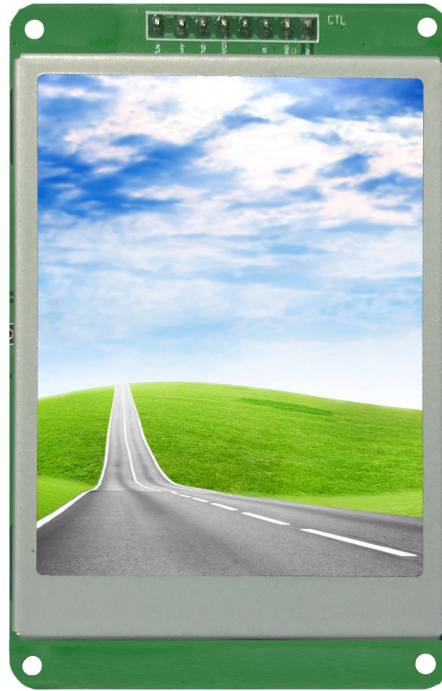

日期	-修订内容
2021.6	说明书更新

● 性能参数

产品型号	LR028AFB-F(标准型)
视域对角线	2.8 英寸
LCD 屏类型	TFT LCD
分辨率	240×320
视野角度	左 65 度, 右 65 度, 上 50 度, 下 65 度
工作电压	DC5V
亮度	350cd/m ²
整机功率	典型值: 5V/250mA
工作温度	-20℃ ~ +70℃
保存温度	-30℃ ~ +80℃
选配器件	四线电阻触摸屏
安装方式	模块化安装

● 接口定义

1	GND	电源地
2	GND	电源地
3	TXD	RS232 串口收
4	B	RS485-B 扩展功能
5	RXD	RS232 串口发
6	A	RS485-A 扩展功能
7	5V	电源输入正端
8	5V	电源输入正端

● SD卡功能

用户可通过SD卡脱机状态更新MCU程序和画面。

● 安装尺寸图

